

## 高清音质触控会议电话

亿联 CP925 专为中小型会议室量身定制，是亿联新一代高清音质触控会议电话。它首次采用三防网布设计，无惧液体泼洒的同时也将麦克风音质发挥到最佳。商务、内敛的设计，完美匹配了会议室沉稳的风格。防指纹液晶屏幕结合一目了然的 UI 交互页面，使得每个与会者都可以轻松控制会议。CP925 内置 7 个麦克风，为您提供清晰自然的会议通话体验。此外，您还可通过蓝牙将 CP925 与您的移动设备（例如：智能手机）相连，实现多种模式 UC 混合会议。CP925 拥有强大的语音会议功能和简易的会议控制操作，为您提供全新的智能语音会议解决方案，是您会议室的理想办公助手。



4 英寸液晶屏



蓝牙无线麦克风  
(可选) \*



亿联五边形虚拟  
会议室



多模 UC 混合会议



蓝牙连接

\* 无线麦克风即将上市



## 重点特征

### 低调实用的外观设计，一目了然的操作界面

亿联 CP925 是会议室中的隐士，深藏不露。静谧黑色的三防声学织物，防水 / 防油 / 防污，无惧意外的液体泼洒。超薄的机身厚度，恰当的桌面贴合度，巧妙的隐藏式走线槽，完美契合会议室的商务简约风格。基于 Linux 系统的 UI 交互界面一目了然、方便快捷，用户可一键发起会议，零学习成本，提升工作效率。

### 高清音质




亿联 CP925 采用 Y 型设计，内置 6 个麦克风用于拾音，1 个麦克风用于消噪，主机拾音距离可达 6 米，保证 360°全方位无死角拾音效果，为用户提供清晰自然的商务语音会议体验。

### 强大的功能和扩展性

亿联 CP925 支持 5 方音频会议，使得来自不同地点的与会者顺畅交流，为您的公司降低成本。此外，您还可通过蓝牙或 USB 将 CP925 与您的移动设备（例如：智能手机，PSTN 设备 CPN10 等）相连，实现 PSTN、SIP、手机多种模式 UC 混合会议。蓝牙无线扩展麦克风 CPW25 的音频采集半径达到 3 米，在扩展 CP925 拾音范围的同时依旧保持会议室的桌面整洁。

- 4 英寸 480x800 像素多点触摸屏
- 超高清音质，全双工技术
- 亿联噪音消除技术
- 6 米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围
- 内置 6 个麦克风用于拾音
- 内置 1 个麦克风用于消噪
- PoE 供电
- 5 方音频会议
- 多模 UC 混合会议
- 内置 Wi-Fi 模块 (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n)
- 内置蓝牙 4.2
- 支持两个 CPN10 级联，组建三方 PSTN 会议

<h3>音频特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>超高清音质</li> <li>亿联噪音消除技术</li> <li>接收端智能降噪</li> <li>6米的麦克风拾音半径</li> <li>适用于中小型会议室</li> <li>内置6个麦克风用于拾音</li> <li>内置1个麦克风用于消噪</li> <li>扬声器             <ul style="list-style-type: none"> <li>频率响应: 100-20,000 Hz</li> <li>音量: 0.5米最大音量为94db</li> </ul> </li> <li>内置56mm直径, 5w功率的喇叭</li> <li>全双工技术</li> <li>回音消除, 320ms的尾音</li> <li>背景噪音抑制</li> <li>编解码: G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G723, iLBC, Opus, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ)</li> <li>DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO</li> <li>VAD, CNG, PLC, AJB, AGC</li> </ul>	<h3>IP-PBX 特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>BLF</li> <li>组播</li> <li>对讲机</li> <li>匿名呼叫</li> <li>匿名呼叫拒绝</li> <li>语音信息</li> <li>区别振铃</li> <li>通话截答</li> </ul> <h3>用户界面</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>4英寸480x800像素电容式触摸屏</li> <li>音量调节键</li> <li>主屏触摸键</li> </ul> <h3>接口</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>1个千兆网口</li> <li>内置Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n)</li> <li>内置蓝牙4.2</li> <li>支持PoE供电 (IEEE 802.3af), class 3</li> <li>1个USB 2.0 Type C设备接口</li> <li>1个安全锁孔</li> </ul> <h3>网络安全</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)</li> <li>SIP备份服务器</li> <li>IPv4/IPv6</li> <li>支持STUN内网穿透</li> <li>SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式</li> <li>IP地址分配模式: 静态 / 动态</li> <li>HTTP/HTTPS</li> <li>SNTP自动同步日期和时间</li> <li>支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)</li> <li>QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP</li> <li>支持SRTP语音加密协议</li> <li>支持TLS (TLS1.3)</li> <li>HTTPS证书管理</li> <li>配置文件加密 (AES256)</li> <li>Adb加密认证</li> <li>支持信息验证机制 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512</li> <li>OpenVPN, L2TP VPN</li> <li>WPA2/WPA3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全启动</li> <li>GARP (通用属性注册协议)</li> </ul> <h3>配置管理</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持四种配置模式: 网页、话机、自动配置及亿联设备管理平台配置</li> <li>支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS方式的自动更新</li> <li>支持PnP方式自动部署</li> <li>零部署, TR-069</li> <li>恢复出厂设置, 重启</li> <li>抓包和系统日志导出</li> </ul> <h3>其他物理特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>颜色: 静谧黑</li> <li>亿联PoE电源 (可选)</li> <li>功耗 (PSU): 3.5W-11W</li> <li>功耗 (PoE): 4W-12W</li> <li>裸机尺寸 (W*D*H): 285mm*289.5mm*59.1mm</li> <li>操作环境湿度: 10~90%</li> <li>贮藏环境温度: -10~40°C (+14~104°F)</li> </ul> <h3>外箱包装</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>包装清单:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Yealink CP925 IP会议电话</li> <li>7.5米UTP超五类以太网线</li> <li>一个M2x5螺丝</li> <li>一个螺丝刀</li> <li>电源适配器</li> <li>CP无线扩展麦CPW25 (可选)</li> <li>快速入门指南</li> <li>PoE电源YLPOE30 (可选)</li> </ul> </li> <li>数量 / 箱: 5件</li> <li>净重 / 箱: 7.036 kg</li> <li>毛重 / 箱: 8.106 kg</li> <li>彩盒尺寸: 355mm*349mm*108mm</li> <li>外包装尺寸: 567mm*357mm*365mm</li> </ul>
<h3>话机特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>1个SIP账号</li> <li>呼叫保持, 静音, 免打扰, 通话录音, 热线</li> <li>5方音频会议</li> <li>PSTN兼容 (需连接CPN10)</li> <li>重拨, 呼叫等待, 紧急呼叫</li> <li>呼叫转移, 通话转接, 回拨, 拨号规则</li> <li>铃声选择 / 导入 / 删除</li> <li>手动或自动设置时间</li> <li>音量调节</li> <li>支持蓝牙连接个人移动设备</li> <li>一次性邀请多方成员入会</li> <li>无缝入会</li> <li>语音激励 - 发言者识别</li> </ul>		<h3>认证</h3> <p>CE, FCC, REACH, ISO 9001, CCC</p> <p>broadsoft, 3CX, metaswitch</p>
<h3>通讯录</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>本地地址簿: 1000条</li> <li>XML/LDAP通讯录</li> <li>智能搜索</li> <li>通讯录搜索 / 导入 / 导出</li> <li>呼叫记录: 所有记录 / 已拨 / 已接 / 未接 / 转移来电</li> <li>黑名单</li> </ul>		

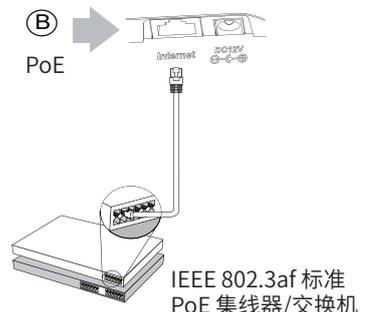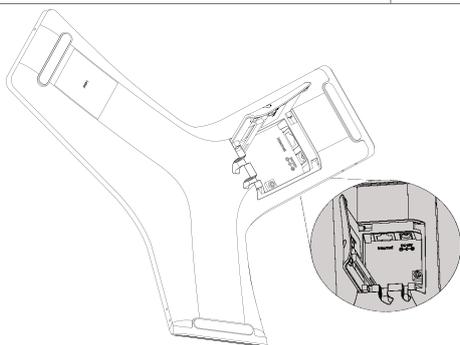

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，\*SIP 话机市场占有率为全球第一，\* 用户满意度全球第一。（\* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

## 版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)

地址：福建省厦门市湖里高新园区

岭下北路 1 号亿联研发大楼

版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2021