



## 唯一日系名牌 86吋/75吋觸控

PN-SC861TE01 PN-SC751TE01



多種線條選擇  
易註記



一鍵快速紀錄書寫內容



直覺式手勢書寫



觸控畫寫揮灑自如,  
放大、縮小、拖曳、隨  
心自如, 精準度達  
±1mm



支援錄屏功能內  
容即時保存  
不遺漏



支援20點觸控  
同時四人書寫



AG 表面保護玻璃用  
於防止指紋和反射



E SHARE 無限  
投屏支援4 FHD  
畫面分割



完整商務視訊功  
能及情境應用  
\*需搭配會議軟體

4K  
UHD

PC 輸入  
DVI-DL

RS-232  
鏡口

USB 輸口


HDMI

## SHARP觸控式液晶顯示器電子白板

PN-SC861TE01 PN-SC751TE01 

- AG 防霧 防指紋 極化玻璃
- 20點滑鼠光波多點觸控
- 自動亮度感應
- USB/HDMI 輸出擴充埠組輸入
- 可選配OPS工業級電腦
- Android/WINDOWS雙系統應用
- 可選配WIFI無線模塊
- 支持4個畫面HD高品質畫面分割

## 配備各式的輸入



## 支援各種音訊語音識別系統使用



## 4K 超高清解像度

細節完勝電視級細緻畫質。

## 無邊框

兩台白板搭配外接螢幕或HDMI相連，使用者的智慧手機、平板電腦或電腦，只需下載應用程式或APP，即可將訊息從螢幕拖曳至互動白板，避免複雜的轉換或風扇換熱。


注意：兼容Windows®和Android™操作系統

## 內建E-share 功能

通過E-share 功能，可以同時顯示4個裝置的解碼，以四倍FHD畫質顯示。  
\*因顯示器類型，只能進行單屏選擇和縮放前面顯示操作（不能執行OS和應用程序操作）

	PN-SC861TE01	PN-SC751TE01
型號	PN-SC861TE01	PN-SC751TE01
尺寸	86"	75"
解析度	3840 x 2160	
背光	直下式背光	直下式背光
亮度 (典型)	350cd/m <sup>2</sup>	400cd/m <sup>2</sup>
靜態對比率	1200 : 1	
視角	水平178°	
壽命(D5% 50% 明暗)	30,000 hrs	
反應時間	8ms	
觸控形式	紅外線	
多點觸控	20 points	
觸控技術	表面電容式觸控技術	
顯示面板	32768 X 32768	
精準度	±1mm	
反應時間	10ms	
外部光線受用	>80000 lux	
輸入方式	手写/觸控筆	手写/觸控筆
保護玻璃	4mm AG 鋼化防爆玻璃	
顯示		
US-B 2.0 x 3[Public], HDMI2.0 In x 1, Touch US-B x3		
側面		
USB 2.0 x 2, RJ45 LAN x 1, HDMI2.0 In x 2		
背面		
Touch USB XL, RPS232 x1, LAN XL, 3.5mm Audio Line Out x1, 3.5mm PC Audio In x1, Micro USB In x 3, SPDIF x1, Mini AV In XL, Mini YPbPr x1		
音量		
POWER, FREEZE, VOL+, VOL-, Disable touch, MENU, INPUT		
聲音大消音功能	530 W	460 W
待機功耗	<0.5W@100V~220V 50/60Hz	
使用電壓	100~240VAC, 50/60 Hz, 5.9A	100~240VAC, 50/60 Hz, 5.2A
前面顯示輸出功率	10W+10W	
連接器		
CPU	Mstar 658, L5GH Quad core	
安裝記憶體	1 GB	
內建儲存空間	16 GB	
內建作業系統	Windows 8.1	
後端控制	建物周圍(1. 近距離範圍距離 2. 斷開遠距離距離)	
顯示		
軟體功能	輸入訊號自動辨識, LAN網卡上網, 電腦連接(支援即插即用), 無線點陣, 同時雙頻連接, 電源(在Internet連接埠埠口), 無線橋接(2.4GHz/5GHz), 即插即用(無需驅動), 請勿斷開/拆卸/重新安裝驅動。	
產品特殊功能	音效示警, 電子白板即時顯示, 提醒前臺發送, 遠程撥打收發訊息, 建築空間計算, 亂流分析, 無線點陣(支援WIFI無線連接), 支援USB-HD介面共享(允許US-HD四部分影像同步播放)。	
無線上網	無限, 配置無線外接網卡 TP-Link Archer T4U 1300Mbps	
USB OnG	無限, 配置WIFI US83外接無線卡	
USB 支持格式	圖像壓縮格式: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp 聲音支援格式: mp3, avi, wmv, mka, 3gp, 3gpp, mp4, mov, m4a, ts, tsip, tp, dat, vob, mpg,mpeg, flv, avi, aac, avi, rm, rmvb, ra 影像壓縮格式: mp4, ts, mvc, webm, m3u, 3gp, 3gpp, trp, tp, dat, vob, mpg, mpeg, avi, ts, aac, avi	
物理尺寸 (mm)	1988×1175×113	1735×1036×105
適用溫度 / 濕度	5 °C to 35 °C (20%~80%RH)	
儲存溫度 / 濕度	-20 °C to 60 °C (20%~80%RH)	
包材尺寸	2147(L)x1306(W)x305(H)mm	1894(L)x1152(H)x266(W)mm
毛重	95kg	72kg
淨重	80kg	63kg

## PN-SC861TE01

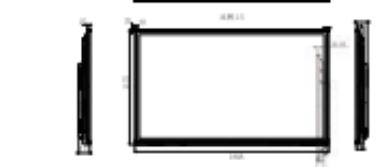

## PN-SC751TE01



## 經銷商