

# AUO

## AUO Display+



# 靈活彈性應用 盡享無界擴展

## 27" 箱體式 LED - LA 系列




16:9 標準比例



卓越的影像畫質



高均勻度表現



平整度優化



簡易維修

達擎 LA 系列 27" 箱體式 LED 提供多種像素間距選擇，具備高像素密度、高影像品質、高均勻度顯示和高平整度。採用正面維修設計，讓拆卸維護作業更加便利。16:9 比例的箱體設計可輕鬆無縫呈現高解析度畫面，營造身臨其境的觀賞體驗。不論在企業大廳、會議廳、演講廳或展示廳等場所，達擎 27" 箱體式 LED 皆能滿足各種應用需求。

# 卓越出眾的 影像畫質

## 鮮明逼真的色彩


色彩豐富且支援 HDR，呈現更鮮豔逼真的影像。寬廣的色域與高對比度表現，讓顯示內容更具視覺吸引力。



傳統

## 高均勻度表現

此系列經原廠校正亮度、色彩與灰階，可確保高均勻度，避免色彩不均勻造成的閃爍效應以及不精準的影像顯示。

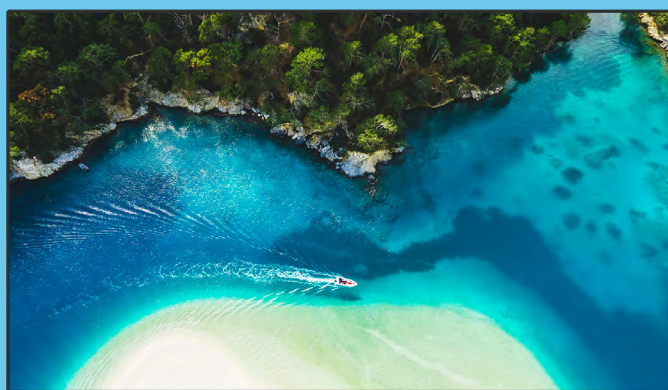


達聲

# 輕鬆安裝 完美呈現

## 平整度優化

堅固的鋁合金箱體結構加上可輕鬆調整 X、Y、Z 方向的 LED 模組，進一步提升 LED 顯示牆的平整度，確保完美顯示與最佳的觀看體驗。

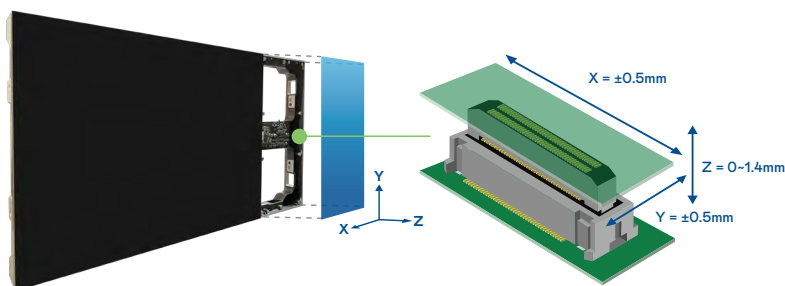


LED 模組：  
X、Y、Z 方向調整

浮動連接器：  
X、Y、Z 方向校正

## 正面維護設計

LED 模組可透過磁吸式或真空式的工具輕鬆拆卸，方便從正面進行快速維修，特別適合後方空間受限的環境。

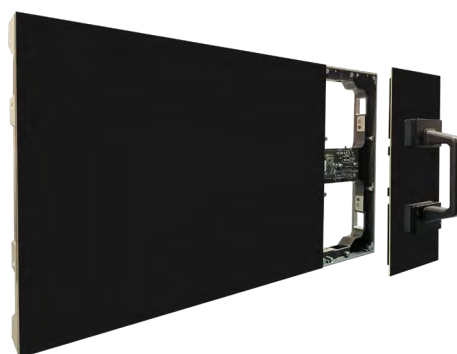


可拆卸式 LED 模組方便正面維護





# 彈性多元應用

## 16:9 標準比例

達擎 27" 箱體式 LED 採 16:9 比例設計，支援 FHD 和 UHD 等常見視訊解析度。現有影像內容即可直接播放，避免額外編輯及相關成本。

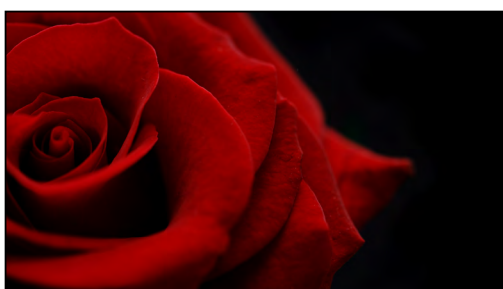

FHD: 5 x 5 27" 箱體式 LED

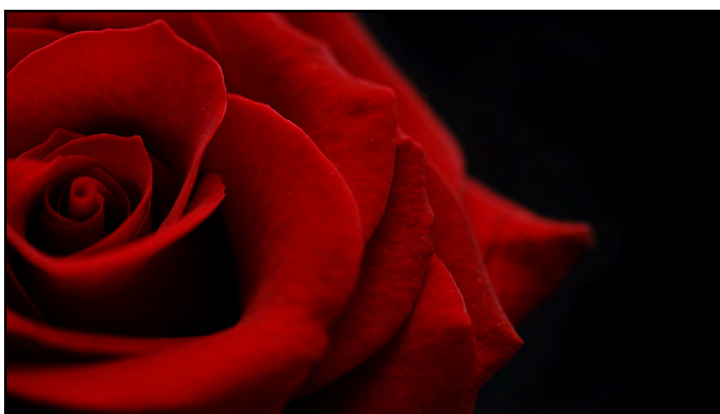

UHD: 10 x 10 27" 箱體式 LED

## 打造適合各空間的尺寸與形狀

採用靈活的模組化設計，螢幕尺寸可自由擴展，配合各種特殊比例配置。無論是超大型展示或沉浸式視覺體驗，皆能滿足各種空間需求，尤其適合會議室、企業大廳、控制室及演講廳等場所的應用。



會議室



企業大廳



控制室



演講廳

# 27" 箱體式 LED – LA 系列



## 規格

產品	LA-T156W	LA-T187W	LA-T250W
像素間距 (mm)	1.5625	1.875	2.5
LED 種類	SMD 1212 Cu wire	SMD 1515 Cu wire	SMD 2121 Cu wire
箱體尺寸 X * Y * D (mm)	600 x 337.5 x 53	600 x 337.5 x 53	600 x 337.5 x 53
箱體解析度 X * Y (Pixel)	384 x 216	320 x 180	240 x 135
LED 模組尺寸 X * Y (mm)	150 x 337.5	150 x 337.5	150 x 337.5
LED 模組解析度 X * Y (Pixel)	96 x 216	80 x 180	60 x 135
重量 (kg/cabinet; kg/m <sup>2</sup> )	6; 30	6; 30	6; 30
亮度 (nits)	600-800	600-800	600-800
對比率	5000 : 1	5000 : 1	5000 : 1
可視角度 (H/V)°	160/140	160/140	160/140
輸入電流 (V)	AC100-240V (50-60Hz)	AC100-240V (50-60Hz)	AC100-240V (50-60Hz)
換幀頻率 @ 60Hz	3840	3840	3840
幀率處理 (Hz)	50 & 60	50 & 60	50 & 60
灰階	16	16	16
功耗 (Avg; Max)	225w/m <sup>2</sup> ; 675w/m <sup>2</sup>	225w/m <sup>2</sup> ; 675w/m <sup>2</sup>	225w/m <sup>2</sup> ; 675w/m <sup>2</sup>
色溫 (K)	3000 ~ 10000	3000 ~ 10000	3000 ~ 10000
色彩均勻度	±0.003Cx,Cy	±0.003Cx,Cy	±0.003Cx,Cy
維修	Front Service	Front Service	Front Service
使用壽命 (hrs)	100000	100000	100000
工作溫度 (°C)	-20 ~ 40	-20 ~ 40	-20 ~ 40
處存溫度 (°C)	-30 ~ 60	-30 ~ 60	-30 ~ 60
工作濕度 (RH)	10% ~ 90% (no condensation)	10% ~ 90% (no condensation)	10 ~ 90% (no condensation)
處存濕度 (RH)	10% ~ 80% (no condensation)	10% ~ 80% (no condensation)	10% ~ 80% (no condensation)
認證	FCC, CE, cTUVus, BSMI	FCC, CE, cTUVus, BSMI	FCC, CE, cTUVus, BSMI
EMC 等級	Class A	Class A	Class A

✉ info@auodplus.com

🌐 auodplus.com

台灣 (企業總部)  
達擎股份有限公司  
+886-3-5631288


授權經銷：

傑可達數位股份有限公司

服務專線：0800-822-311

✉ Sale@jectordigital.com

🌐 jectordigital.com

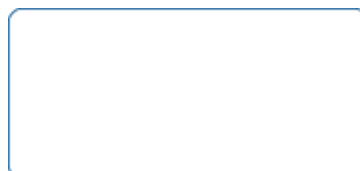

**AUO**  
AUO Display+